



LPR 20 / SED 2000

Zuverlässig drucken

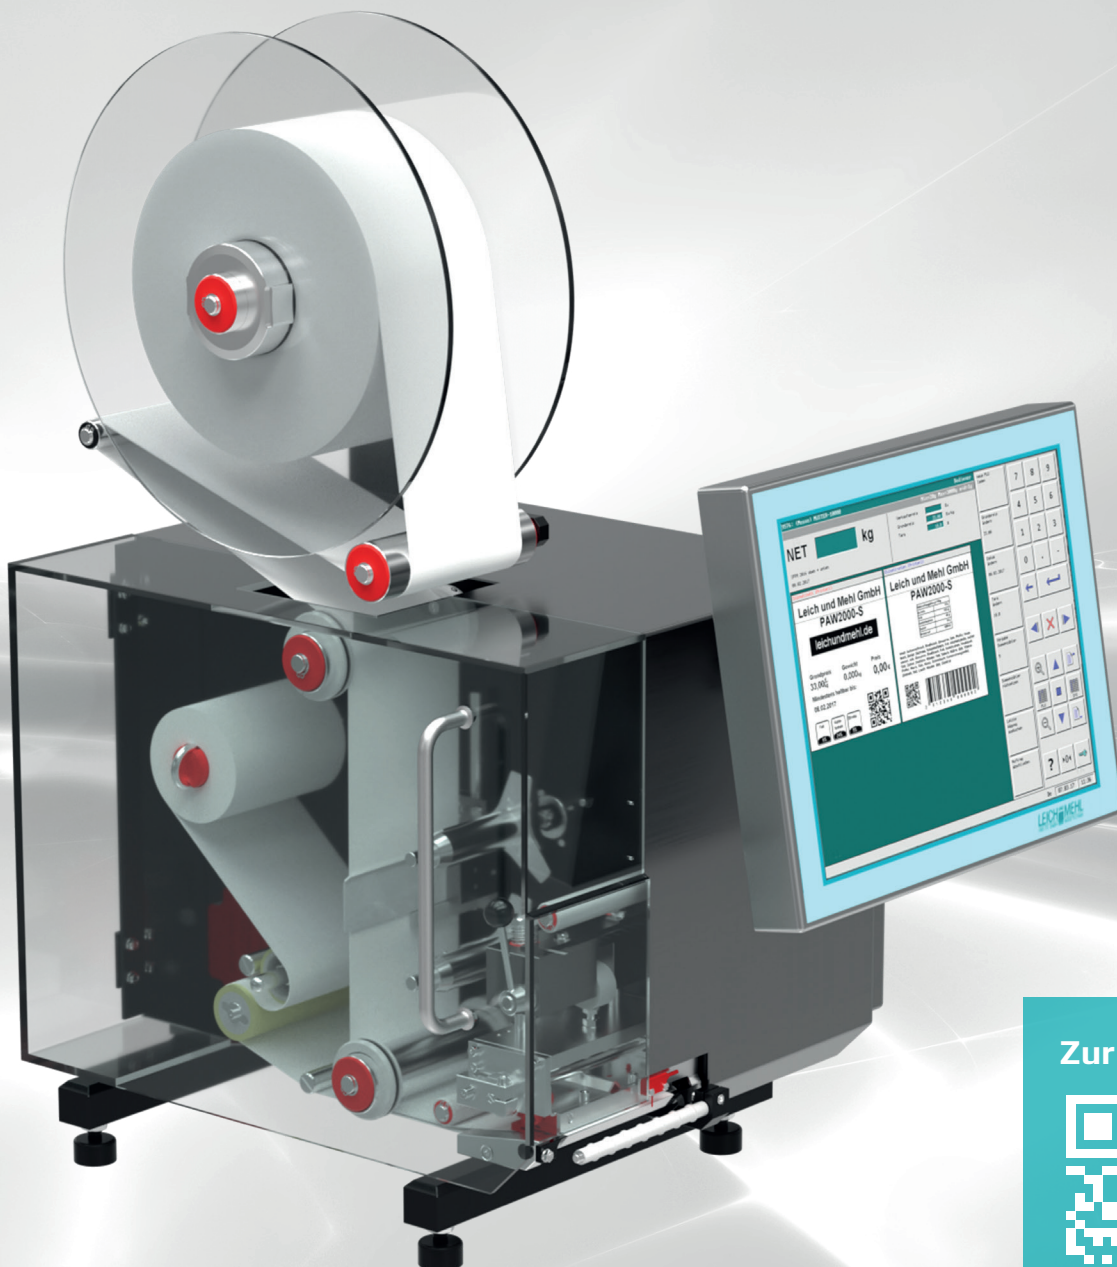

Zur Produktseite



Flexibel in der Anwendung

Die Etikettendrucker LPR20 und SED2000 sind für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der Lebensmittelproduktion konzipiert und erlauben Druckgeschwindigkeiten bis 300 mm/s. Sie sind, wie alle Drucker aus unserem Haus, unicodefähig. Die Verwaltung der Artikel und Etiketten erfolgt über die eigene Bedieneinheit oder zentral über die PAW2000. Die Etikettengestaltung ist alternativ auch auf dem PC mit dem LANScale Designer möglich.

Der **LPR20** ist ein auch unabhängig von der PAW2000 funktionsfähiger Etikettendrucker mit eigener Bedieneinheit in industrietauglicher Bauweise.

Der **SED2000** ist als Zusatzgerät zur PAW2000 als Drucker von Summenetiketten einsetzbar. Das Summenetikett wird nach erreichter Vorgabe von Gewicht, Preis oder Stück automatisch vorgespundet und entnommen.

✓ Überzeugend in der Qualität

- sämtliche Konstruktionselemente sind auf höchste Stabilität und Lebensdauer ausgelegt
- robuste, industrietaugliche Bauweise aus nicht rostenden Materialien

✓ Modern in der Technik

- großer 15"-Touchscreen
- offene XML-Datenschnittstelle ermöglicht problemlose Integration in Warenwirtschaftssysteme
- Fernbedienungs- und Fernwartungsmodul verfügbar
- optional mit OPC-UA Schnittstelle

Einsatz

Etikettendrucker

Ausbringung	bis 300 Stück/min abhängig von Etikettenlänge und -qualität
Etikettenformat	Breite 35 – 110 mm
Rollendurchmesser	bis 350 mm
Druckverfahren	Thermodirekt optional Thermo-Transfer
Auflösung	8 dot/mm optional 12 dot/mm
Druckbreite	104 mm
Druckgeschwindigkeit	bis 300 mm/s
Schnittstellen	RS 232C, RS 422/485, Ethernet (TCP/IP) andere Schnittstellen auf Anfrage
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Anschlusswert	ca. 0,5 kVA
Anschluss von Zusatzeinrichtungen	beliebige Anzahl weiterer Drucker sowie alle gängigen Zusatzgeräte und -einrichtungen